


metal
expert



CORRIMANI










Informazioni tecniche e
istruzioni di montaggio

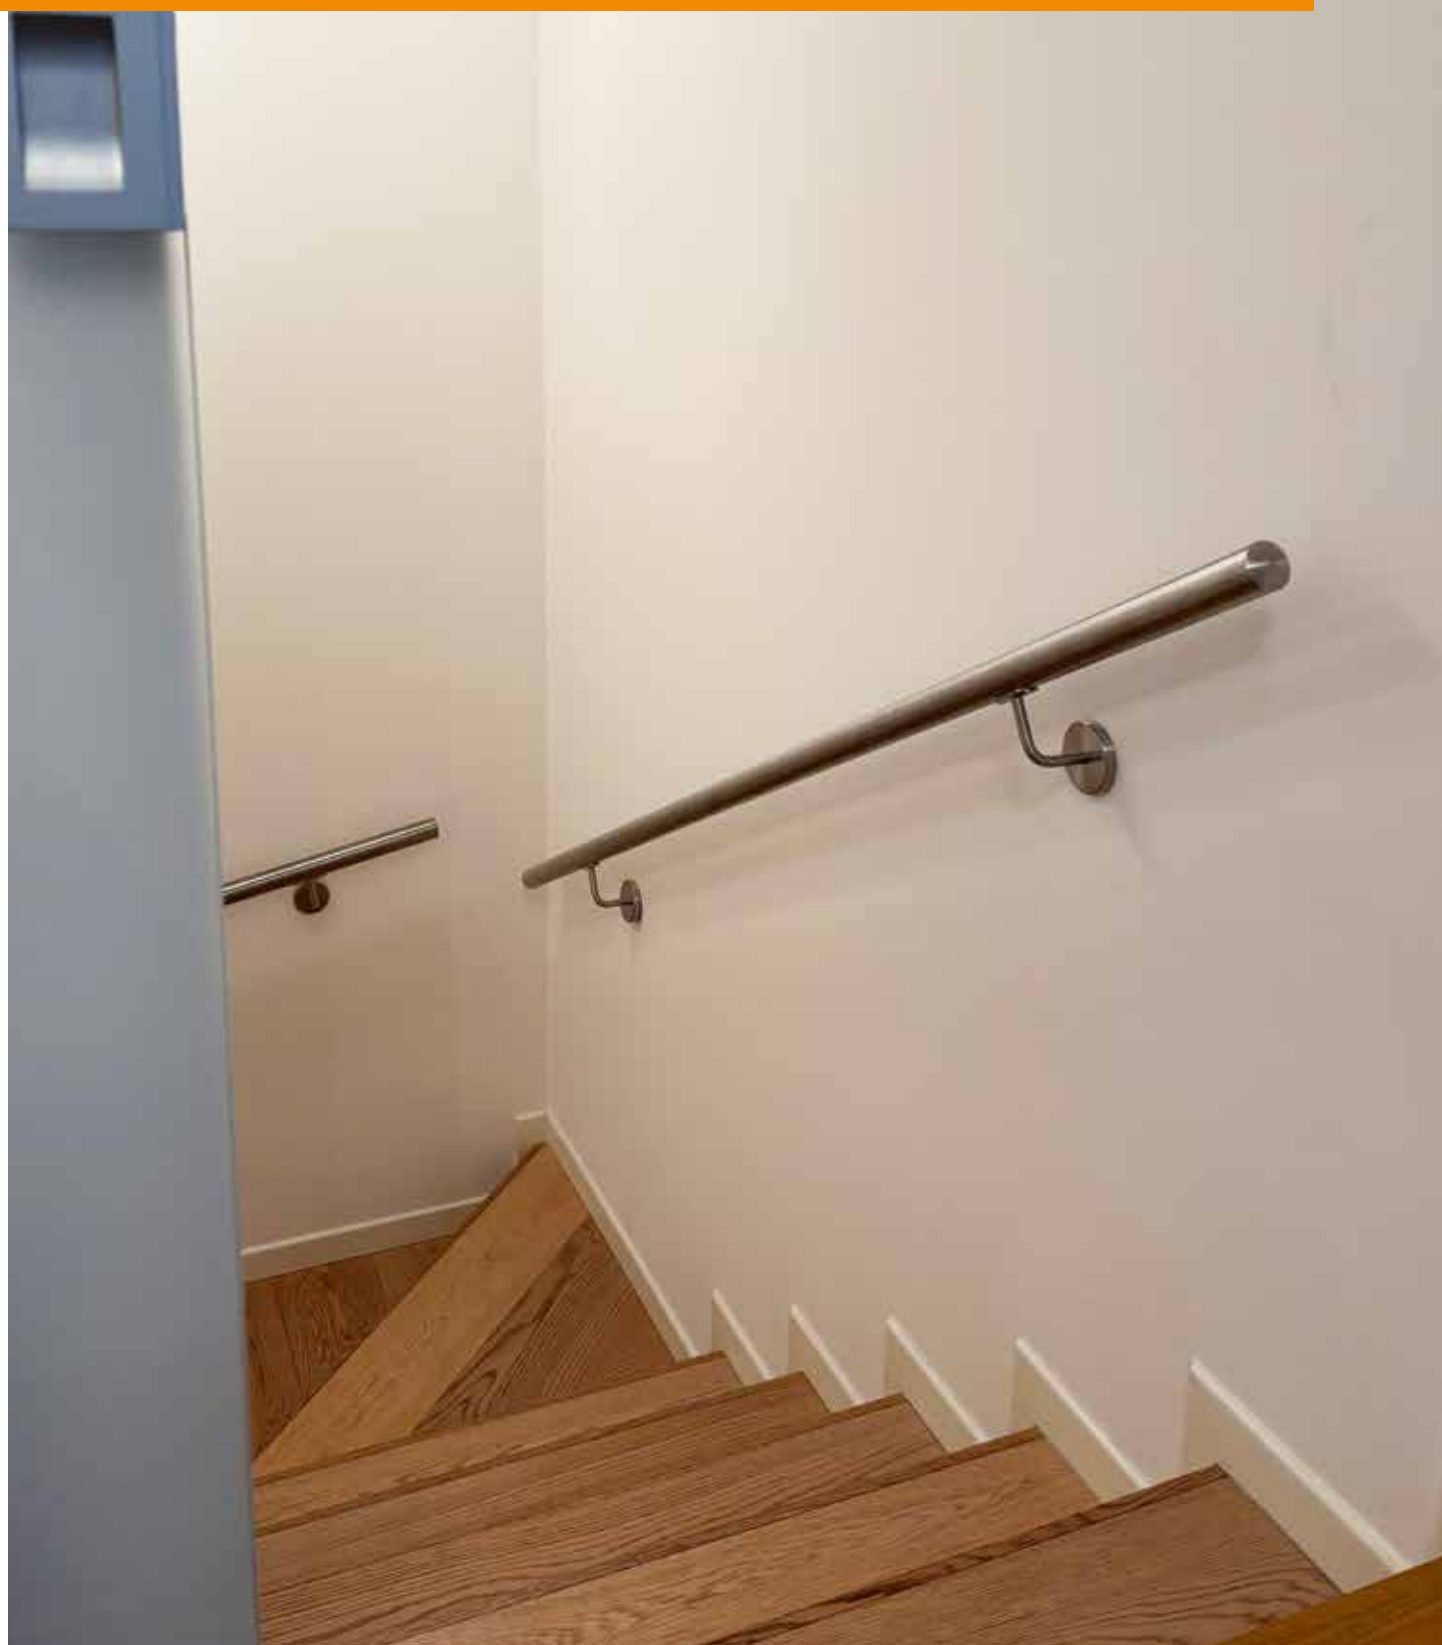



GIUNZIONI

CODICE	MATERIALE E FINITURA	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO
E455/304M	AISI304 satinato	Snodata per corrimano Ø 42,4 x 2,0 mm	"F"
E450/304M	AISI304 satinato	90° per corrimano Ø 42,4 x 2,0 mm	"V"
E446/304M	AISI304 satinato	Lineare per corrimano Ø 42,4 x 2,0 mm	"G"



Prima di utilizzare il collante pulire le superfici con alcool isopropilico o acetone. Applicare adesivo anaerobico per metalli (Art. E4054/SM).




Inserire la giunzione utilizzando, se necessario, un martello di gomma.

Prima dell'indurimento della colla, che varia in funzione della temperatura e dell'umidità, assicurati che il componente sia correttamente inserito.



TAPPI TERMINALI

CODICE	MATERIALE E FINITURA	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO
E316/304M	AISI304 satinato	Per corrimano Ø 42,4 x 2,0 mm	"H"



Prima di utilizzare il collante pulire le superfici con alcool isopropilico o acetone. Applicare adesivo anaerobico per metalli (Art. E4054/SM).

Inserire il tappo utilizzando, se necessario, un martello di gomma.

Prima dell'indurimento della colla, che varia in funzione della temperatura e dell'umidità, assicurati che il componente sia correttamente inserito.



CORRIMANO

CODICE	MATERIALE E FINITURA	LUNGHEZZA	SEZIONE	RIFERIMENTO
E001/1500M	AISI304 satinato	1,5 mt	Ø 42,4 x 2,0 mm	"E"



SUPPORTI CORRIMANO


CODICE	MATERIALE E FINITURA	TIPOLOGIA	SEZIONE	RIFERIMENTO
E119710104M	AISI304 satinato	Ad anello	Ø 42,4 x 2,0 mm	"U"

INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI CORRIMANO


Prima di utilizzare un collante pulire le superfici con alcool isopropilico o acetone.




Attenzione! Allentare sempre i grani prima del passaggio delle barre. La punta dei grani potrebbe strisciare le barre.

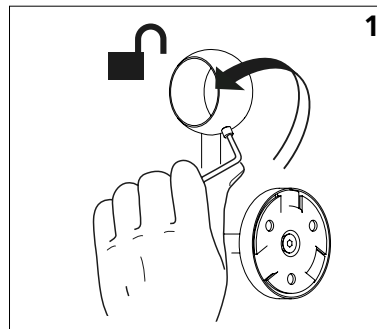


Aprire il grano

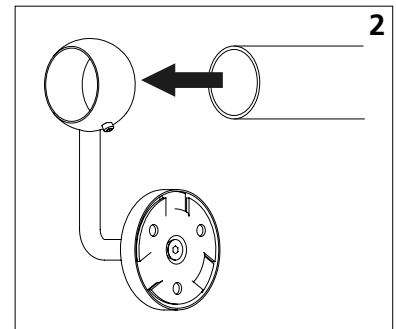



Infilare il corrimano

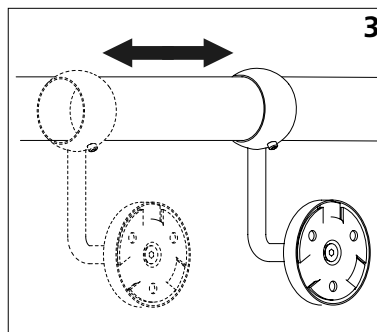

Regolare la posizione del reggicorrimano

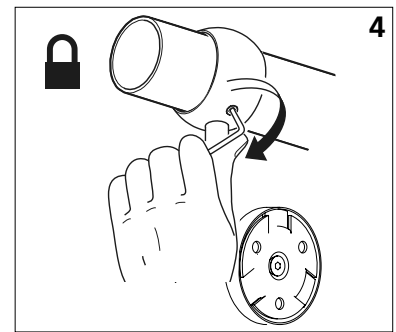

Serrare il grano

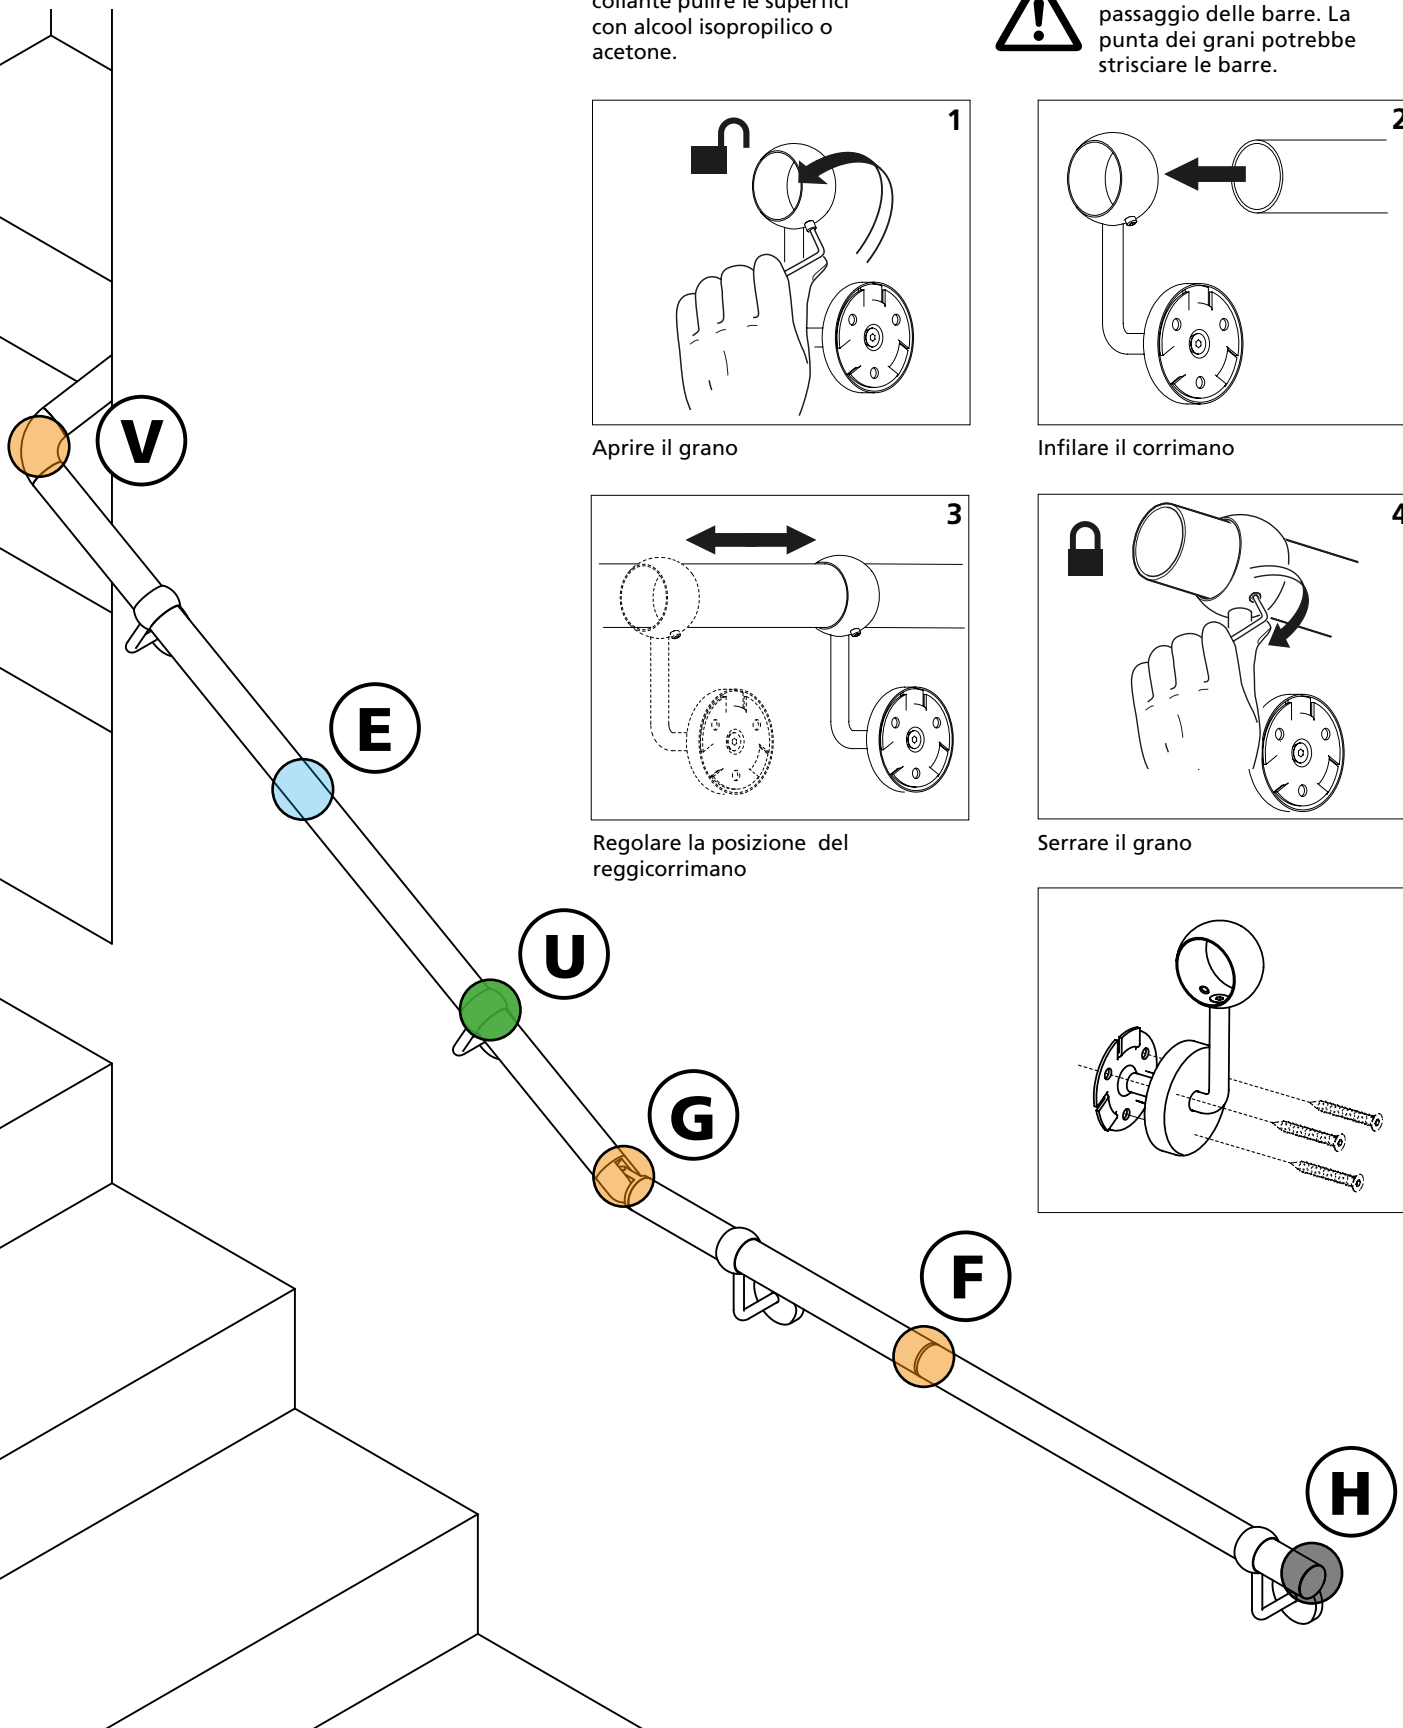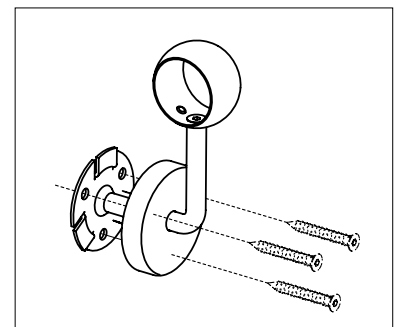



I nostri corrimani in kit

La gamma Metal Expert offre vari corrimani in kit, adattabili a ogni esigenza grazie ai vari accessori.



**CORRIMANO CON
SUPPORTO A SELLA**



**CORRIMANO CON
SUPPORTO AD ANELLO**
per un posizionamento su misura

	Codice	Materiale	Finitura	Colore	Reggi corrimano	Ø Tubo	Lunghezza	A	Installazione
ACCIAIO INOX	E090M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E091M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E090316M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E091316M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	X090M	Acciaio inox AISI 316	Lucido	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	X091M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0930M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E0931M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0930316M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E0931316M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
INOX E FERRO ZINCATO VERNICIATO	E0991M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		Ø 42,4 x 2,0 mm	1500 mm	1100 mm	
	E0990M	Ferro	Verniciato opaco	Grigio antracite ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	1500 mm	1100 mm	
	E0903M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Grigio antracite ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E09033000M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Grigio antracite ral 7021		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0904M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Ruggine chiaro		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E09043000M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Ruggine chiaro		Ø 42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	
	E0922M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Grigio chiaro ral 7036		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
	E0923M	Ferro zincato	Verniciato opaco	Marrone ral 8019		Ø 42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	

QUADRO

Angoli squadrati e linee decise per questo modello in acciaio disponibile nella versione dotata di reggicorrimano con supporto a sella.



modello da 2000 mm				modello da 3000 mm				
Codice	Materiale	Finitura	Colore	Reggi corrimano	Tubo	Lunghezza	A	Installazione
E095M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
E096M	Acciaio inox AISI 304	Satinato	Acciaio		40 x 40 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm	

LUMEN - LED*

Due diverse versioni: rotonda o quadrata ma entrambe con illuminazione a LED integrata. Una soluzione pratica che consente di illuminare in maniera discreta lo spazio in cui viene installato, offrendo maggior sicurezza nell'utilizzo.



modello da 2000 mm				modello da 2000 mm				
Codice	Materiale	Finitura	Colore	Reggi corrimano	Tubo	Lunghezza	A	Installazione
E119710013M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	
E119710014M	Acciaio inox AISI 316	Satinato	Acciaio		40 x 40 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm	

*Sistema led con alimentatore incluso



Gonzato Group Italy

Via Vicenza, 6/14
36034 Malo (Vicenza) Italy
T +39 0445 580 580
F +39 0445 580 874

Per informazioni:
info@metal-expert.com
www.metal-expert.com